

ficha técnica

ES

Especificaciones

Parquet de roble 3 capas	EN 14342	DoP PQ2025-15
Medidas	Plancha	600 - 1900 x 150 x 14/ 3 mm
	Caja	8 planchas / 2,28 m ² / 17 kg
	Longitud anidada	6 completos
	Paleta	54 cajas / 123,12 m ² / 950 kg
Densidad	EN 323	+/- 530 kg/m ³
Sistema de instalación		Machihembrado (pegado)
Capa superior		3 mm Roble europeo (Quercus robur / Quercus petraea)
Grading		Rústico AB
Tratamiento de la capa		Ligeramente cepillado
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	5-6%
Tratamiento final		Barniz mate
Garantía	Uso residencial Uso comercial	20 años A petición
Clase de uso	EN 13489	Clase 23



Características técnicas

Característica	Método	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados			A, REACH
Clasificación de Resistencia al fuego		EN 13501-1	Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento		CEN/TS 15676	Dry 100, Wet 43
Emisión de formaldehído		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³
Contenido pentachlorofenol		CEN/TR14823	< 5 ppm
Calefacción por suelo radiante		EN 12664	R < 0.15 m ² K/W OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : www.lamett.eu




Rústico AB

ES

Descripción de clasificación

Textura	Cepillado ligeramente
Selección	Rústico
Variación del color	Medio
Nudos sanos	Permitido ilimitado; $\varnothing < 40$ mm
Nudos caídos	Permitido ilimitado; $\varnothing < 20$ mm
Corteza	Llenado; < 5 mm de ancho; < 40 mm de largo
Albura	$< 30\%$ de ancho
Grieta en testa	Permitido limitado; < 2 mm de ancho, < 150 mm de largo
Grieta de superficie	Permitido limitado; < 3 mm de ancho, < 200 mm de largo
Agujero de insecto	No permitido
Deterioro	No permitido
Vena azul/amarilla	No permitido
Núcleo profundo	No permitido
Huellas de máquina	No permitido

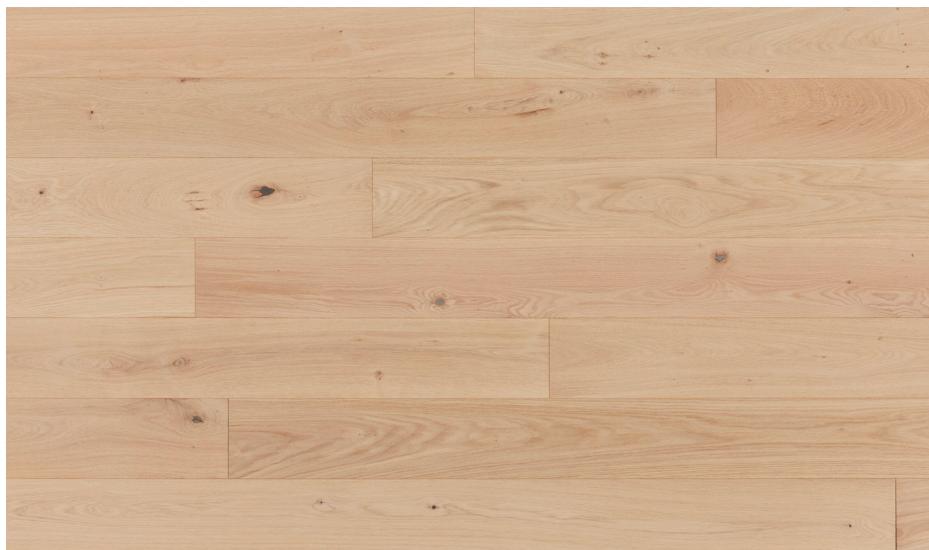

Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación — 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



Variación de color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

