

Alta Herringbone 120

ficha tecnica

ES

Especificaciones

Multicapa	EN 13489	DoP PQ2025-15
Medidas	Plancha	120 x 600 x 14(3) mm
	Caja	20 planchas / 1.44 m² / 10.7 kg
	Paleta	56 / 80.64 m² / 630 kg
Densidad	EN 323	± 530 kg/m³
Sistema de instalación		Machihembrado
Capa superior		Roble europeo (Quercus robur/ Quercus petraea)
Núcleo		Álamo (Populus euramericana)
Capa de refuerzo		Álamo (Populus euramericana)
Grading		Rústico A
Textura		Ligeramente cepillado
Biselado		4V
Nivel de brillo a 60°		5-6 %
Tratamiento final		Aceite oxidante
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	previa solicitud
Clase de uso	EN 13489	Clase 23 Uso doméstico intensivo



Los campos vacíos indican variaciones entre los colores de la colección. Consulte en la tabla siguiente los datos específicos por color.

Variables dentro de la colección

	Color	Tratamiento final	Textura
ALT HB 120-110	110 - Natural	Aceite oxidante	Ligeramente cepillado
ALT HB 120-1817	1817 - Invisible	Aceite oxidante	Ligeramente cepillado
ALT HB 120-956	956 - Mont Blanc	Aceite oxidante	Ligeramente cepillado

Alta Herringbone 120

ficha tecnica

ES

Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Certificados y etiquetas ambientales			A
Classificación de resistencia al fuego	 EN 13501-1		Dfl-s1
Resistencia al deslizamiento	 CEN/TS 15676		PTV 100 (en seco) / PTV 43 (en mojado)
Contenido pentachlorofenol	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	No contiene pentaclorofenol
Calefacción por suelo radiante	 EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.12 m²K/W OK (máx +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1
Emisión de formaldehído			
CE-Marking - EN 14342	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.018 mg/m³



The mark of
responsible forestry
FSC® C151862


Alta Herringbone 120

Rústico A

ES

Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Ligeramente rústico
Variación del color	Medio
Nudos sanos	Permitido ilimitado, Ø < 45 mm
Nudos caídos	Permitido ilimitado, Ø < 35 mm
Albura	< 30% de la anchura
Grieta en testa	< 3 mm de ancho, < 200 mm de largo
Grieta de superficie	< 5 mm de ancho, < 200 mm de largo
Agujero de insecto	No autorizado
Deterioro	No autorizado
Vena azul/amarilla	No autorizado
Núcleo profundo	No autorizado
Huellas de máquina	No autorizado

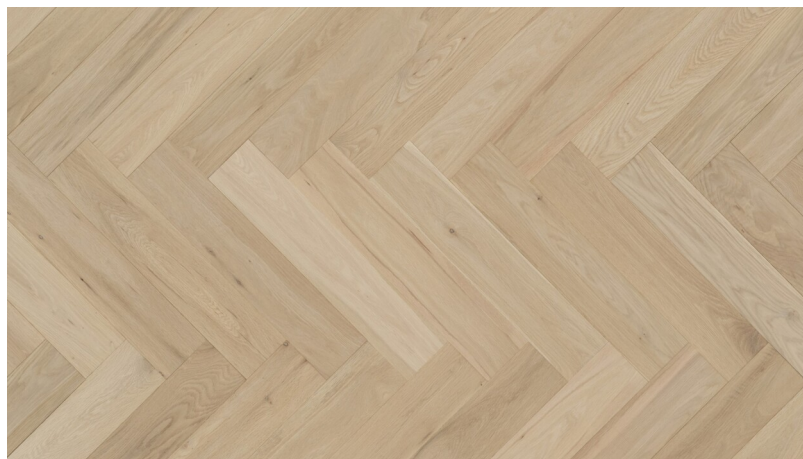

Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación – 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



Variación del color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura



Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.lamett.es