

# Ferme 190

## ficha tecnica

ES

### Especificaciones

|                        |                  |                                             |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 3 capas                | EN 13489         | DoP PQ2022-7                                |
| Medidas                | Plancha          | 190 x 650-1900 x 14(3) mm                   |
|                        | Caja             | 6 planchas / 2.166 m <sup>2</sup> / 16.5 kg |
|                        | Tablas completas | 5                                           |
|                        | Paleta           | 55 / 119.13 m <sup>2</sup> / 950 kg         |
| Densidad               | EN 323           | ± 530 kg/m <sup>3</sup>                     |
| Sistema de instalación |                  | Drop Lock                                   |
| Capa superior          |                  | Roble europeo (Quercus robur)               |
| Núcleo                 |                  | Álamo (Populus deltoides)                   |
| Capa de refuerzo       |                  | Álamo (Populus deltoides)                   |
| Grading                |                  | Rústico B                                   |
| Textura                |                  | Cepillado y raspado                         |
| Biselado               |                  | 4V                                          |
| Nivel de brillo a 60°  |                  | 5-7 %                                       |
| Tratamiento final      |                  | Laca UV mate                                |
| Garantía               | Uso residencial  | 20 años                                     |
|                        | Uso comercial    | previa solicitud                            |
| Clase de uso           | EN 13489         | Clase 23<br>Uso doméstico intensivo         |



Los campos vacíos indican variaciones entre los colores de la colección. Consulte en la tabla siguiente los datos específicos por color.

### Variables dentro de la colección

|             | Color              | Tratamiento final | Textura             |
|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| FER 190-110 | 110 - Natural      | Laca UV Mate      | Cepillado y raspado |
| FER 190-982 | 982 - Smoked Pinda | Laca UV Mate      | Cepillado y raspado |

# Ferme 190

## ficha tecnica

ES

### Características técnicas

| Característica                         | Metodo                                                                                         | Req. min.      | Risultato                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| Certificados y etiquetas ambientales   |                                                                                                |                | A                                        |
| Classificación de resistencia al fuego |  EN 13501-1   |                | Dfl-s1                                   |
| Resistencia al deslizamiento           |  CEN/TS 15676 |                | PTV 35 (en seco) / PTV 32 (en mojado)    |
| Contenido pentachlorofenol             |  CEN/TR 14823 | < 5 ppm        | No contiene pentaclorofenol              |
| Calefacción por suelo radiante         |  EN 12664     | R < 0.15 m²K/W | R= 0.12 m²K/W<br>OK (máx +28°C) + pegado |
| Sustentabilidad biológica              |                                                                                                |                | Clase 1                                  |
| <b>Emisión de formaldehído</b>         |                                                                                                |                |                                          |
| CE-Marking - EN 14342                  |  EN 717-1     | ≤ 0.124 mg/m³  | E1                                       |
| REACH Annex XVII Entry 77              | EN 717-1                                                                                       | < 0.062 mg/m³  | 0.018 mg/m³                              |




# Ferme 190

Rústico B

ES

## Descripción de clasificación

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Textura              | Cepillado y raspado |
| Selección            | Rústico             |
| Variación del color  | Alta                |
| Nudos sanos          | Ø < 80 mm           |
| Nudos caídos         | Ø < 30 mm           |
| Albura               | < 30% de la anchura |
| Grieta en testa      | Permitido           |
| Grieta de superficie | Permitido           |
| Agujero de insecto   | No autorizado       |
| Deterioro            | No autorizado       |
| Vena azul/amarilla   | Permitido           |
| Núcleo profundo      | Permitido           |
| Huellas de máquina   | No autorizado       |

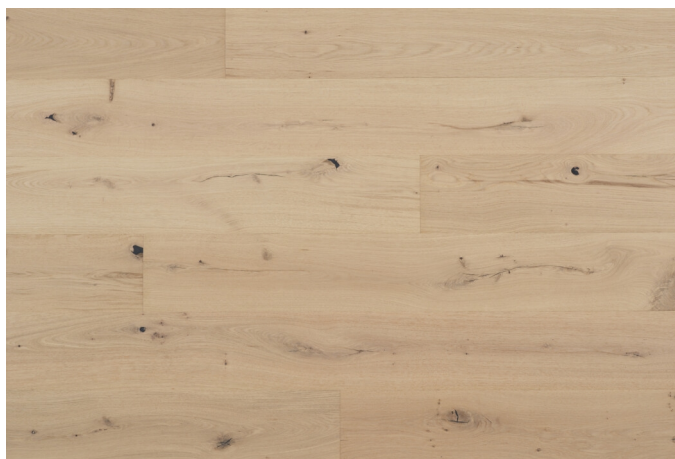

Esta foto es una indicación de la selección como descrita

## Descripción de clasificación – 2 criterios

### Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



### Variación del color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura



Instrucciones de limpieza y mantenimiento: [www.lamett.es](http://www.lamett.es)