

Narvik 190

ficha tecnica

ES

Especificaciones

3 capas	EN 13489	DoP PQ2021-1
Medidas	Plancha	190 x 600-1900 x 14(3) mm
	Caja	8 planchas / 2.888 m² / 22.8 kg
	Tablas completas	6
	Paleta	40 / 115.52 m² / 960 kg
Densidad	EN 323	± 600 kg/m³
Sistema de instalación		Drop Lock
Capa superior		Roble europeo (Quercus robur)
Núcleo		Álamo (Populus spp.)
Capa de refuerzo		Álamo (Populus spp.)
Grading		Rústico AB
Textura		Ligeramente cepillado
Biselado		4V
Nivel de brillo a 60°		5-7 %
Tratamiento final		Aceite
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	previa solicitud
Clase de uso	EN 13489	Clase 23 Uso doméstico intensivo



Los campos vacíos indican variaciones entre los colores de la colección. Consulte en la tabla siguiente los datos específicos por color.

Variables dentro de la colección

	Color	Tratamiento final	Textura
NARV 190-975	975 - Blonde	Aceite	Ligeramente cepillado
NARV 190-976	976 - Chamois	Aceite	Ligeramente cepillado
NARV 190-977	977 - Umber	Aceite	Ligeramente cepillado
NARV 190-978	978 - Coyote	Aceite	Ligeramente cepillado
NARV 190-979	979 - Peru	Aceite	Ligeramente cepillado
NARV 190-980	980 - Sepia	Aceite	Ligeramente cepillado

Narvik 190

ficha tecnica

ES

Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Certificados y etiquetas ambientales			A
Classificación de resistencia al fuego	 EN 13501-1		Dfl-s1
Resistencia al deslizamiento	 CEN/TS 15676		Bajo riesgo
Contenido pentachlorofenol	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	No contiene pentachlorofenol
Calefacción por suelo radiante	 EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.11 m²K/W OK (máx +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1
Emisión de formaldehído			
CE-Marking - EN 14342	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 717-1	0.062 mg/m³	0.009 mg/m³




Narvik 190

Rústico AB

ES

Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Rústico
Variación del color	Medio
Nudos sanos	Permitido ilimitado; Ø < 30 mm
Nudos caídos	≤ 3 por tablón ; Ø < 20 mm
Albura	< 20% de la anchura
Grieta en testa	< 100 mm de longitud, <3 mm de anchura
Grieta de superficie	En los nudos, < 5 mm de ancho
Agujero de insecto	< 2 mm; 8/400 mm parcialmente lleno
Deterioro	No autorizado
Vena azul/amarilla	No autorizado
Núcleo profundo	No autorizado
Huellas de máquina	No autorizado

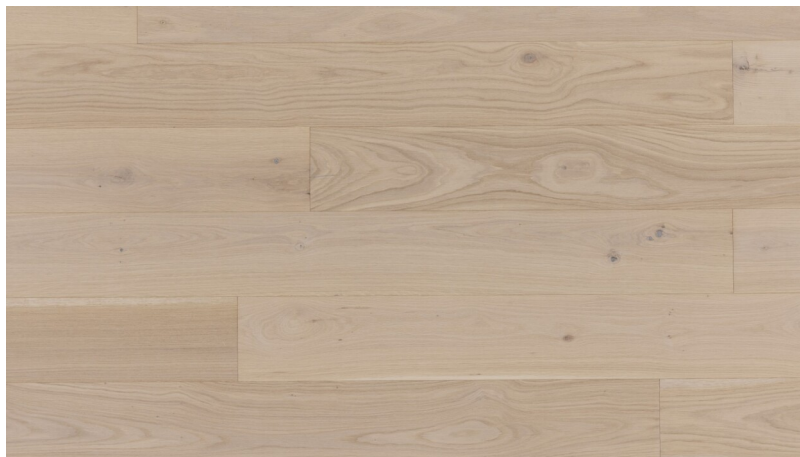

Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación – 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes

Variación del color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.lamett.es