

## ficha técnica

ES

### Especificaciones

Parquet de roble 3 capas	EN 14342	DoP PQ2025-15
Medidas	Plancha	600-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Caja	8 planchas / 2,888 m <sup>2</sup> / 24,30 kg
	Longitud anidada	6 completos
	Paleta	45 cajas / 129,96 m <sup>2</sup> / 1035 kg
Densidad		+/- 530 kg/m <sup>3</sup>
Sistema de instalación	EN 323	Drop Lock (flotante / pegado)
Capa superior		3 mm roble europeano (Quercus robur / Quercus petraea)
Grading		Rustico B+
Tratamiento de la capa		Ligeramente cepillado
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	5-7%
Tratamiento final		Aceite
Garantía	Uso residencial Uso comercial	20 años A petición
Clase de uso	EN 13489	Clase 23



### Características técnicas

Característica	Método	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados			A, REACH
Clasificación de Resistencia al fuego		EN 13501-1	Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento		CEN/TS 15676	Dry 100, Wet 43
Emisión de formaldehído		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>
Contenido pentachlorofenol		CEN/TR 14823	< 5 ppm
Calefacción por suelo radiante		EN 12664	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)




Rústico B+

ES

## Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Rústico
Variación del color	Alto
Nudos sanos	Permitido; < 80 mm
Nudos caídos	Permitido; < 30 mm
Corteza	< 10x100, llenado
Albura	< 1/3 del ancho
Grieta en testa	Permitido
Grieta de superficie	Permitido
Agujero de insecto	No permitido
Deterioro	No permitido
Vena azul/amarilla	Permitido
Núcleo profundo	Permitido
Huellas de máquina	No permitido

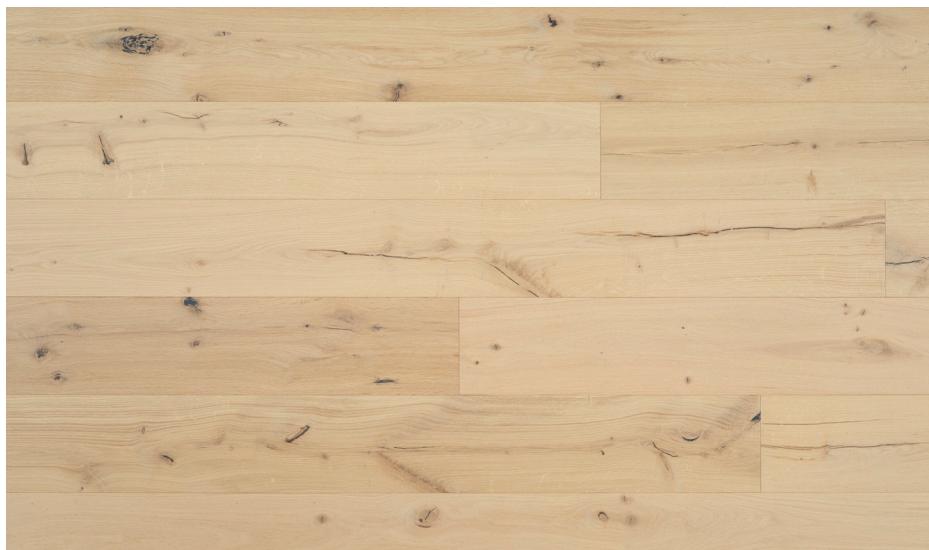

Esta foto es una indicación de la selección como descrita

## Descripción de clasificación — 2 criterios

### Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



### Variación de color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

