

ficha técnica

ES

Especificaciones

Suelo de madera de roble multicapa	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2022-9
Medidas	Plancha	400-1900 x 190 x 12/ 2 mm
	Caja	8 planchas / 2,888 m ² / 22,76 kg
	Longitud anidada	6 completos
Densidad	Paleta	50 cajas / 144,40 m ² / 1157 kg
	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Sistema de instalación	ISO 24334	Machihembrado (pegado)
Capa superior		2 mm roble europeo (Quercus Robur)
Grading		Rústico A
Tratamiento de la capa		Ligeramente cepillado
Biselado		micro-biselado 4V
Nivel de brillo	60°	5-10%
Tratamiento final		Barniz UV mate
Garantía	Uso residencial	25 años
	Uso comercial	10 años
Clase de uso	EN 13489	Clase 31 

Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Resultado
Entorno y certificados			A, REACH
Clasificación de Resistencia al fuego	 EN 13501-1		Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento	 EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emisión de formaldehído	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Contenido pentachlorofenol	 EN 12673	< 5 ppm	< limite de detección
Calefacción por suelo radiante	 EN 12667	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,06 m ² K/W OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : www.lamett.eu




Rústico A

ES

Descripción de clasificación

Textura	Ligerament cepillado
Selección	Rústico
Variación del color	Medio
Nudos sanos	< 50mm
Nudos caidos	≤3 por plancha; < 30mm
Corteza	No permitido
Albura	< 15%
Grieta en testa	No permitido
Grieta de superficie	Permitido
Agujero de insecto	< 1mm, de color
Deterioro	No permitido
Vena azul/amarilla	No permitido
Núcleo profundo	No permitido
Huellas de máquina	No permitido

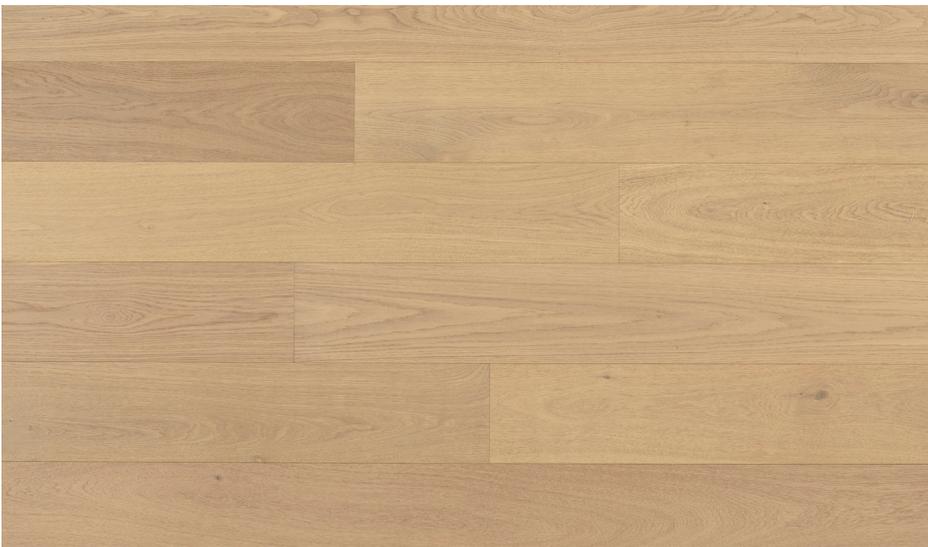

Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación — 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



Variación de color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

