

ficha técnica

ES

Especificaciones

Parquet de roble 3 capas	EN 14342	DoP PQ2024-13
Medidas	Plancha	680-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Caja	6 planchas / 2,888 m ² / 21,66 kg
	Longitud anidada	5 completos
	Paleta	45 cajas / 129,96 m ² / 1005 kg
Densidad		+/- 500 kg/m ³
Sistema de instalación	ISO 24334	Drop Lock (flotante / pegado)
Capa superior		3 mm roble europeo (Quercus robur)
Grading		Rústico A+
Tratamiento de la capa		Ligeramente cepillado
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	5-9%
Tratamiento final		Barniz mate UV
Garantía	Uso residencial Uso comercial	20 años A petición
Clase de uso	EN 13489	Clase 23/31



Características técnicas

Característica	Método	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados			A, REACH
Clasificación de Resistencia al fuego		EN 13501-1	Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento		EN 13893	USRV 43
Emisión de formaldehído		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³
Contenido pentachlorofenol		EN 12673	< 5 ppm
Calefacción por suelo radiante		EN 12664	R < 0.15 m ² K/W OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : www.lamett.eu




Rústico A+

ES

Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Ligeramente rústico
Variación del color	Bajo - Medio
Nudos sanos	Permitido ilimitado; $\varnothing \leq 20$ mm
Nudos caídos	≤ 2 por plancha; $\varnothing \leq 12$ mm
Corteza	No permitido
Albura	Permitido ilimitado si el color coincide con el de la plancha
Grieta en testa	Permitido; largo ≤ 50 mm; ancho ≤ 100 mm
Grieta de superficie	Permitido; relleno; largo ≤ 50 mm; ancho ≤ 150 mm
Agujero de insecto	No permitido
Deterioro	No permitido
Vena azul/amarilla	No permitido
Núcleo profundo	Permitido ilimitado
Huellas de máquina	No permitido

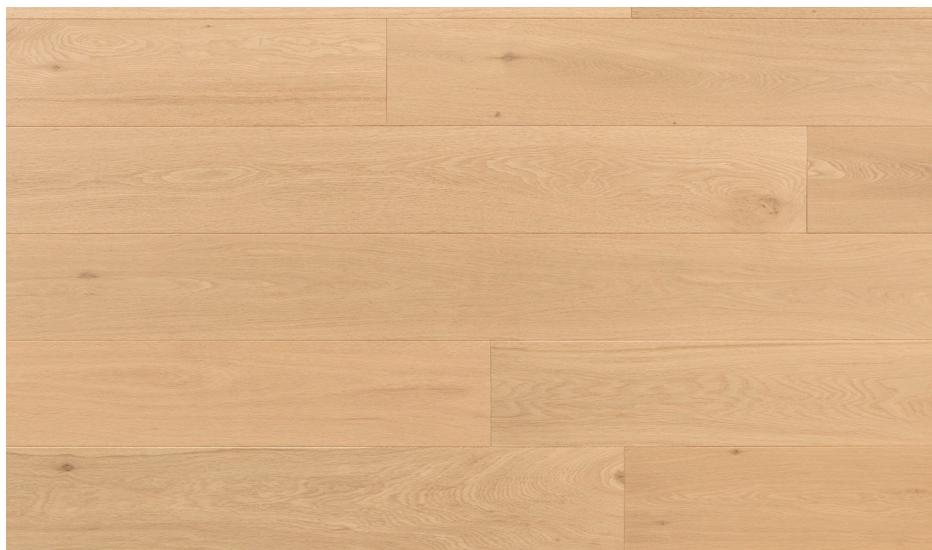

Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación — 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



Variación de color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

